







RENAULT KARDIAN

(2024 -)

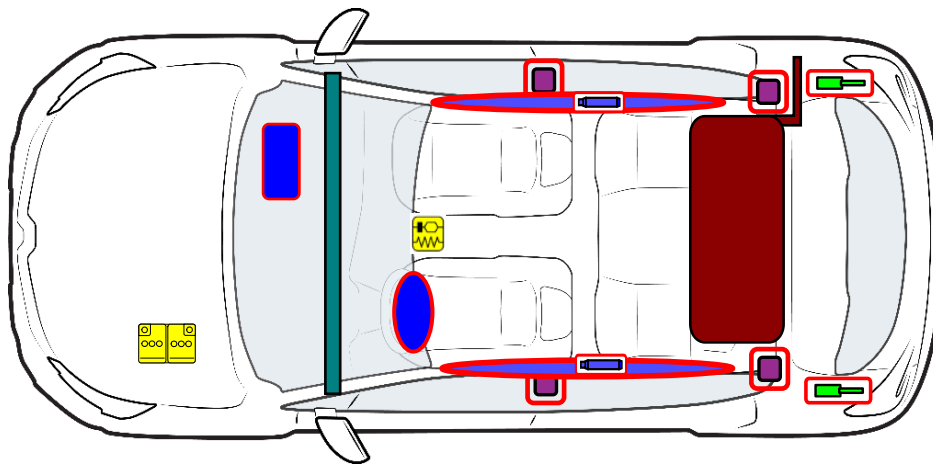

2.

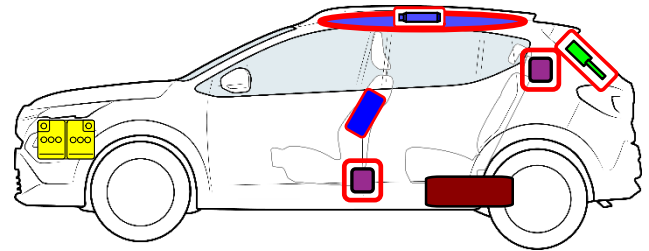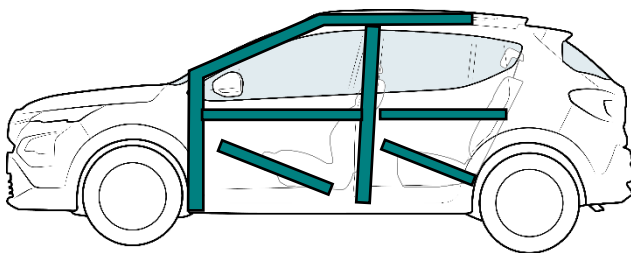

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| | Airbag | | Generador de gas | | Pretensores de los cinturones de seguridad | | Módulo de control SRS | | |
| | Batería de bajo voltaje | | Amortiguador de gas / Muelle precargado | | Zona de alta resistencia | | Zona que necesita una atención particular | | Depósito de gasolina / etanol |

En concertación con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna

Fecha

Versión

Página

RS-HJF Latam-2024

16/05/2024

2

1 / 3

1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilización





Parada del motor




3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Bateria 12 Volts

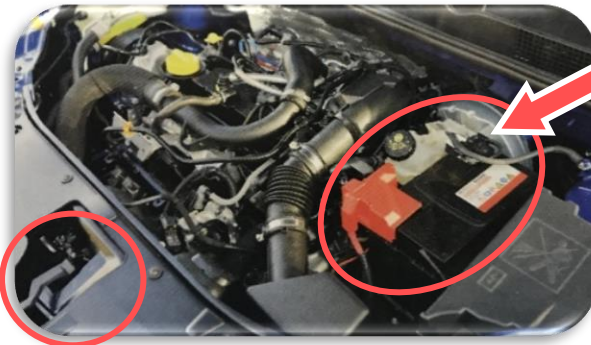

- 1- Parada del motor
- 2 - Desconectar el polo negativo (-)



En concertación con




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

| Referencia interna | Fecha | Versión | Página |
|--------------------|------------|---------|--------|
| RS-HJF Latam-2024 | 16/05/2024 | 2 | 2 / 3 |



4. Acceso a los ocupantes

ACERO REFORZADO

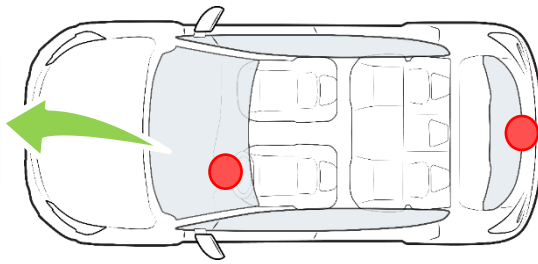

Botón de apertura manual interno

Columna de dirección :
Hueca, que se puede cortar detrás del volante

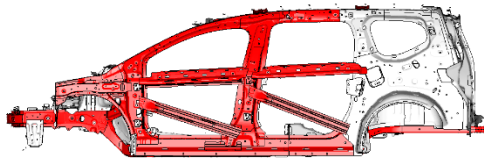

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos


| | | | | |
|--|------|--|--|--|
| | 50 l | | | |
|--|------|--|--|--|

6. En caso de incendio

AMORTIGUADOR DE GAS



Riesgo de efecto "misil" de los cilindros de gas

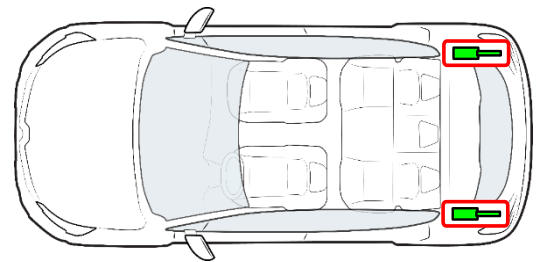

10. Explicación de los pictogramas utilizados

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | Vehículo de combustible líquido del grupo 2 | | | | |
| | Alejar la llave inteligente | | Capó | | Maletero |
| | Inflamable | | Peligro grave para la salud | | Peligro para el medio ambiente |