




# 1. Identifizierung/Erkennung

Kangoo



oder



# 2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben


## Immobilisieren



## Motorstillstand




oder



# 3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

## 12 V-Batterie



1- Motorstillstand


2 - Minuspol (-) abklemmen

| Interne Bezeichnung | Datum der Version | Version | Seite        |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|
| RS-XFK VP-2021-2    | 11/10/2021        | 2       | <b>2 / 4</b> |

## 4. Zugang zu den Insassen




Lenksäule :  
Hohl, teilbar hinter

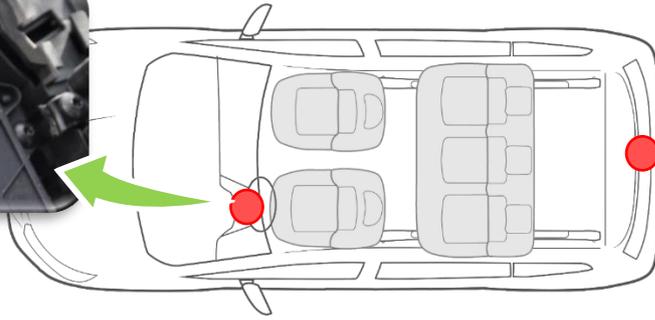




Interner Knopf zum manuellen Öffnen



### HOCHELASTISCHER STAHL

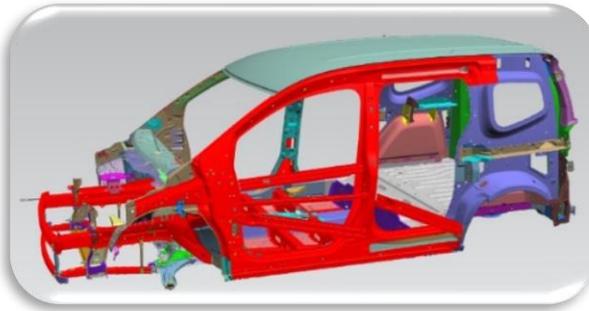

### MÖGLICHE SITZNEIGUNG

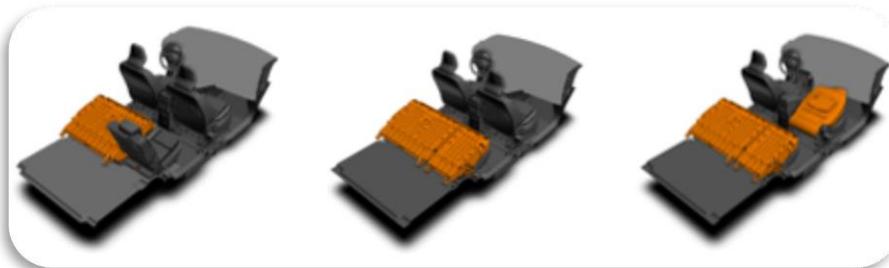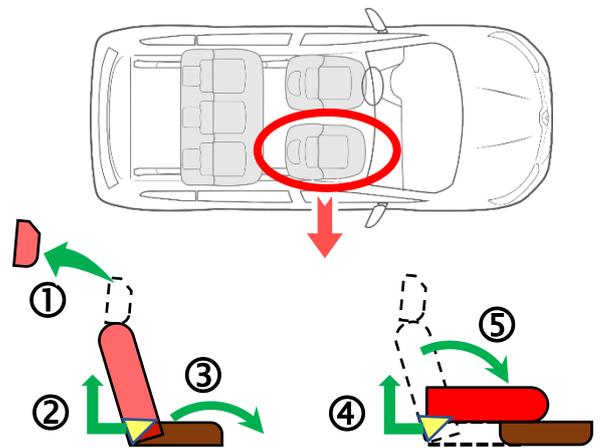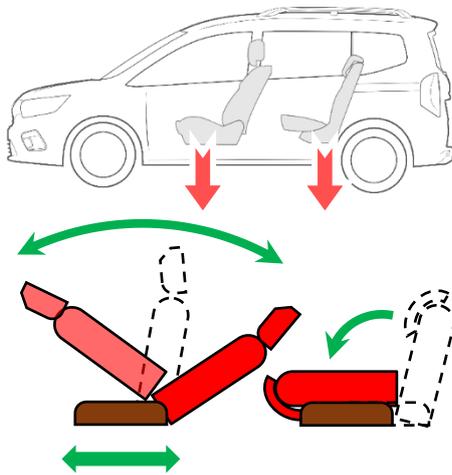

## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

|   |      |   |      |  |   |   |
|---|------|---|------|--|---|---|
|  | oder |  | 60 L |  |  |  |
|---|------|---|------|--|---|---|

## 6. Im Brandfall

### GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

|   |   |   |                           |   |                  |
|---|---|---|---------------------------|---|------------------|
|    | Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2 |     | Smart-Schlüssel entfernen |   |                  |
|   | Fahrzeug mit Treibstoff der K1. 1 Diesel      |  | Motorhaube                |   |                  |
|  | Entzündbar                                    |    | Gesundheitsschädlich      |  | Umweltgefährlich |