

QSTOMIZE

NUOVO KANGOO PER PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE



Con Nuovo Renault Kangoo per persone con disabilità motorie, Qstomize mette a disposizione tutto il proprio know-how ed il proprio ingegno per rendere gli spostamenti in auto sempre più gradevoli. Che siano viaggi lunghi o brevi percorsi, Nuovo Kangoo per persone con disabilità motorie è concepito per rispondere a tutte le vostre necessità. Puoi scegliere tra 1, 2 o 3 sedili individuali posteriori, e godere comunque di una modalità di accesso al veicolo innovativa e senza precedenti sul mercato del trasporto disabili.

1 - ACCESSO

Rampa manuale sotto scocca a 2 segmenti in alluminio

2 - ALLESTIMENTO DEL VEICOLO

Configurazione Standard 3+1

Ribassamento del pianale posteriore, pavimento orizzontale, altezza ingresso porta maggiorata.

Pavimento antiscivolo e lavabile.

Kit Ancoraggi BraunAbility:

Davanti: 2 arrotolatori elettrici a bloccaggio automatico e amovibili, con gancio (lunghezza: 3.100mm)

Dietro: 2 arrotolatori standard con gancio e attacco cintura di sicurezza, orientabili e amovibili

Cintura di sicurezza a 3 punti con arrotolatore.

Magneti di bloccaggio dei ganci degli arrotolatori anteriori integrati nel pavimento.

Un sedile posteriore individuale, ripiegabile e amovibile, in tessuto coordinato


Mantenimento sensori di retromarcia posteriori

Rampa di accesso manuale posizionata sotto il pianale del veicolo

Bande gialle sui lati della rampa

Omologazione europea *

** Consultate preventivamente la vostra Concessionaria Renault di riferimento*

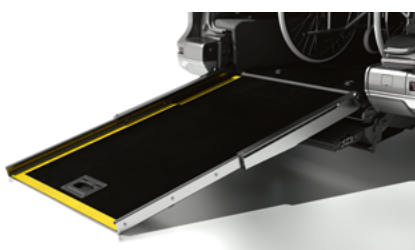

NUOVO KANGOO PER PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE

Elenco equipaggiamenti ed opzioni	3+1	4+1	5+0
Numero massimo di persone trasportate	4	5	5
di cui su carrozzina	1	1	0
Allestimento			
Ribassamento pianale posteriore, altezza ingresso porta maggiorata	.	.	.
Pavimento antiscivolo e lavabile	.	.	.
Rampa manuale sotto scocca a due segmenti, in alluminio	.	.	.
Equipaggiamenti			
Davanti: 2 arrotolatori elettrici a bloccaggio automatico e amovibili, con gancio (lunghezza: 3.100mm)	.	.	.
Dietro: 2 arrotolatori standard con gancio e attacco cintura di sicurezza, orientabili e amovibili	.	.	.
Cintura di sicurezza a 3 punti con arrotolatore	.	.	.
Magneti di bloccaggio dei ganci degli arrotolatori anteriori integrati nel pavimento	.	.	.
Un sedile posteriore individuale, ripiegabile e amovibile, in tessuto coordinato	.	.	.
Bande gialle sui lati della rampa	.	.	.
Accessibilità			
Maniglia di accesso passeggero anteriore	◻	◻	◻
Posizione carrozzina (posizione avanzata utilizzabile solo in configurazione 3+1)	◻	◻	◻
Sicurezza attiva e passiva			
Sistema di uscita di emergenza posteriore	◻	◻	◻
Estintore	◻	◻	◻
Taglia cintura	◻	◻	◻
Verricello con sistema di ritenuta servoassistita *	◻	◻	◻
Adesivo trasporto disabili (x2)	◻	◻	◻
Visibilità e illuminazione			
Pack Comfort + (contenitore porta oggetti destro, porta USB posteriore, percorso illuminato, 2 corrimano laterali) *	◻	◻	◻
Contenitore porta oggetti *	◻	◻	◻
Corrimano laterali *	◻	◻	◻
Modularità			
Pack Duo (2 sedili individuali in seconda fila, ripiegabili ed amovibili, in tessuto coordinato)	-	◻	-
Pack Trio (3 sedili individuali in seconda fila, ripiegabili ed amovibili, in tessuto coordinato) *	-	-	◻
Opzioni obbligatorie sul veicolo di base			
Predisposizione trasporto disabili (carico utile aumentato)	✓	✓	✓
Motorizzazioni benzina	✓	✓	✓
Opzioni vietate sul veicolo di base			
Gancio traino	X	X	X
Cerchi in lega da 17"	X	X	X
Rivestimento bagagliaio in plastica	X	X	X
Predisposizione gancio traino	X	X	X
Protezione sotto scocca	X	X	X
Ruota di scorta	X	X	X

◻ in opzione ◻ di serie - non non disponibile ✓ obbligatoria X vietata

* incompatibilità tra equipaggiamenti

NUOVO KANGOO PER PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE



	Altezza / Angolo	Lunghezza	Larghezza
Rampa	13°(a)	1240 mm (b)	780 mm (c)
Interno veicolo	1400 mm (d)	-	-
Ingresso porta	1350 mm (e)	-	-
Ribassamento	-	1400 mm (f)	884 mm (g)
Testa / padiglione *	94 mm (h)	-	-
Veicolo di base	1111 mm (i)	4486 mm (j)	1919 mm (k)

(*) Test fatto con un manichino di 175cm di altezza