



Yeni R-LINK 2 Yazılım Güncelleme Kılavuzu




Bu güncelleme sadece **şasi numarasının** multimedya web sitesinde **doğrulandığı** R-LINK 2 multimedya sistemleriyle donatılmış Renault araçlarla **uyumludur**. Bu yazılımı sadece bu özelliğe sahip Renault araçlarda kullanın.

Bu yazılımı diğer araçlara yüklemeyin.

Güncellemelerimi nasıl yaparım?

Aracım için bir güncelleme olup olmadığını kontrol edelim



Bu güncellemeyi bir USB belleğe indirin



Bu USB belleği çevrimiçi sistemime bağlayalım




Başlamadan önce: Şasi numaranızı hazırlayın

Şasi numaranızı aracınızda veya **ruhsatınızda** bulabilirsiniz.

Bu bilgi Renault aracınızın yazılım güncellemesinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için zorunludur.


Lütfen dikkat: Bu numara VF ile başlar ve "i" ve "o" harflerini içermeyen 17 karakterden oluşur

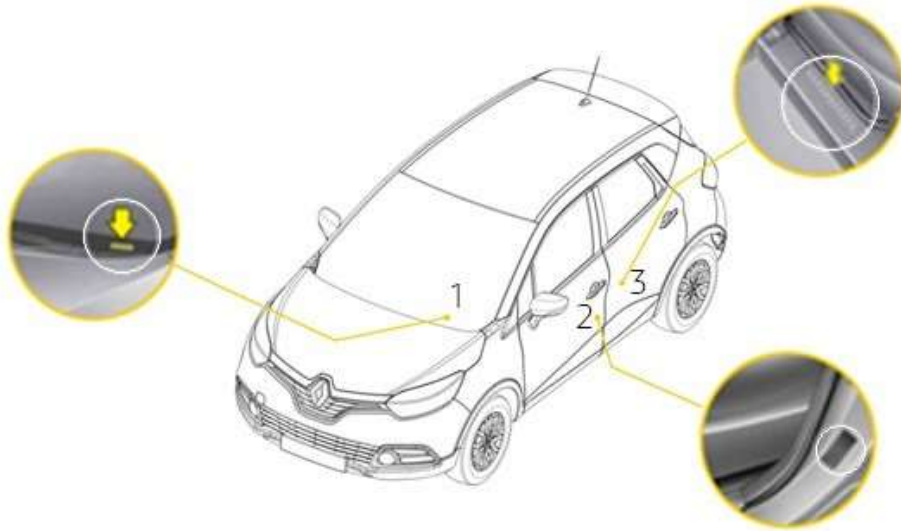

Başlamadan önce: FAT 32 formatında bir USB Flash Bellek edinin (8GB-32 GB)




USB belleğinizin FAT 32 formatında olduğunu doğrulamak için Özellikler'e erişin (Örnek: Bilgisayar/ USB Flash Bellek'e sağ tıklayın / Özellikler).

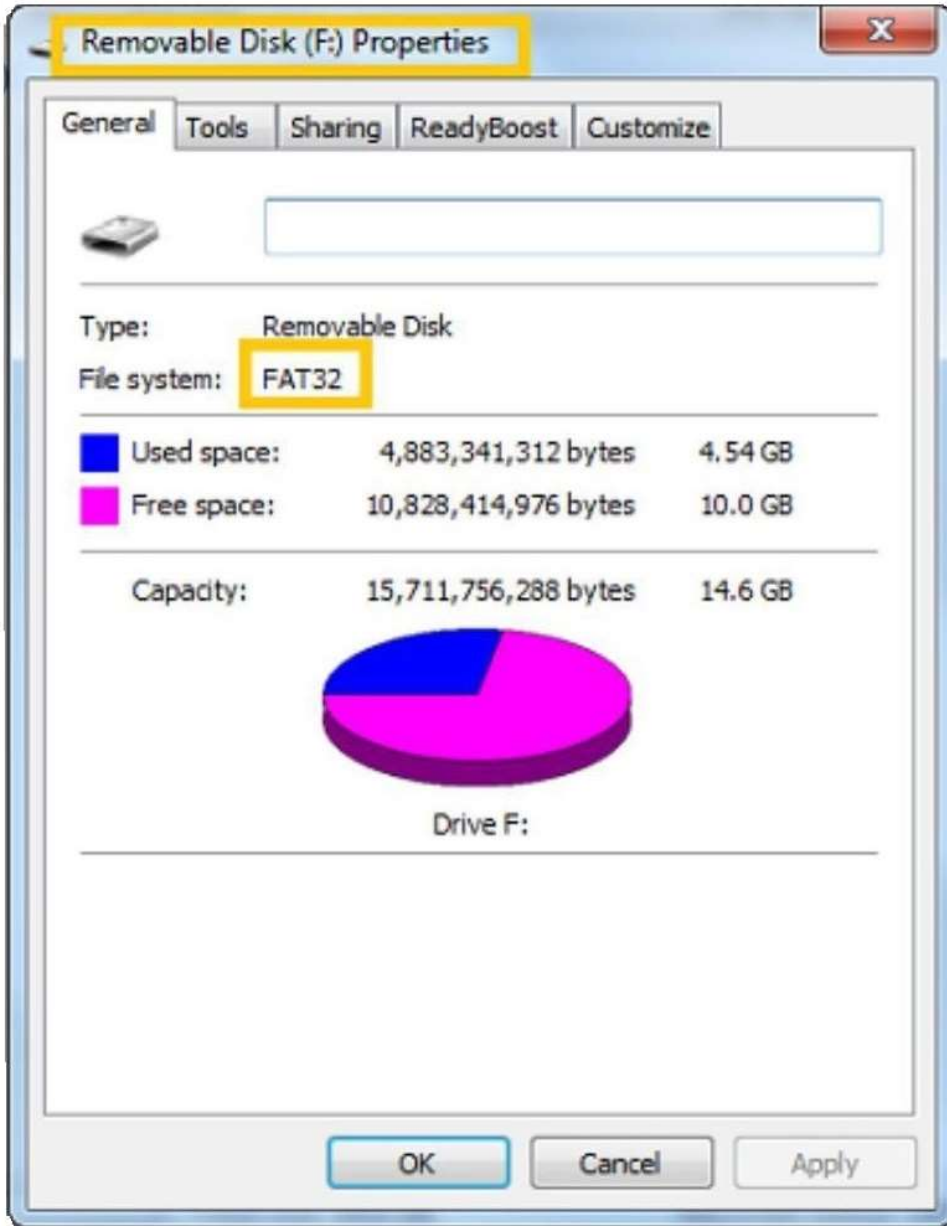

Tüm süreç boyunca internet bağlantınızın aktif olduğundan emin olun. Lütfen indirme süresince **indirme işlemini kesintiye uğratmayın**.

Adım 1: Yazılımı indirin

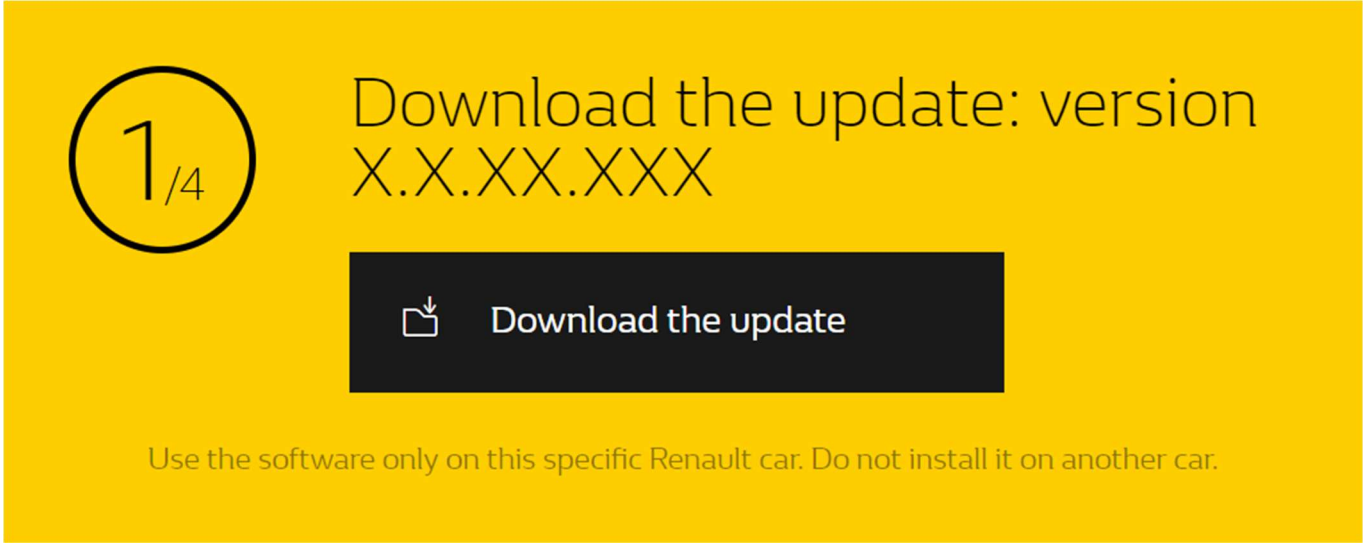


Örnek ekranı. Versiyonda indirme sırasında belirtilen numara vardır.

Adım 2: Dosyayı ayıklayın


İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı ayıklayın. Bunu yapmak için 7-zip (<http://www.7-zip.org/>) web sitesini kullanabilirsiniz. Ardından **R-LINK** klasörünü USB belleğin içine kopyalayın. R-LINK klasörü üzerinde bir değişiklik yapmayın.

Klasörün adını değiştirmeyin ve yazılımı USB bellek içerisinde farklı bir yere yüklemeyin.

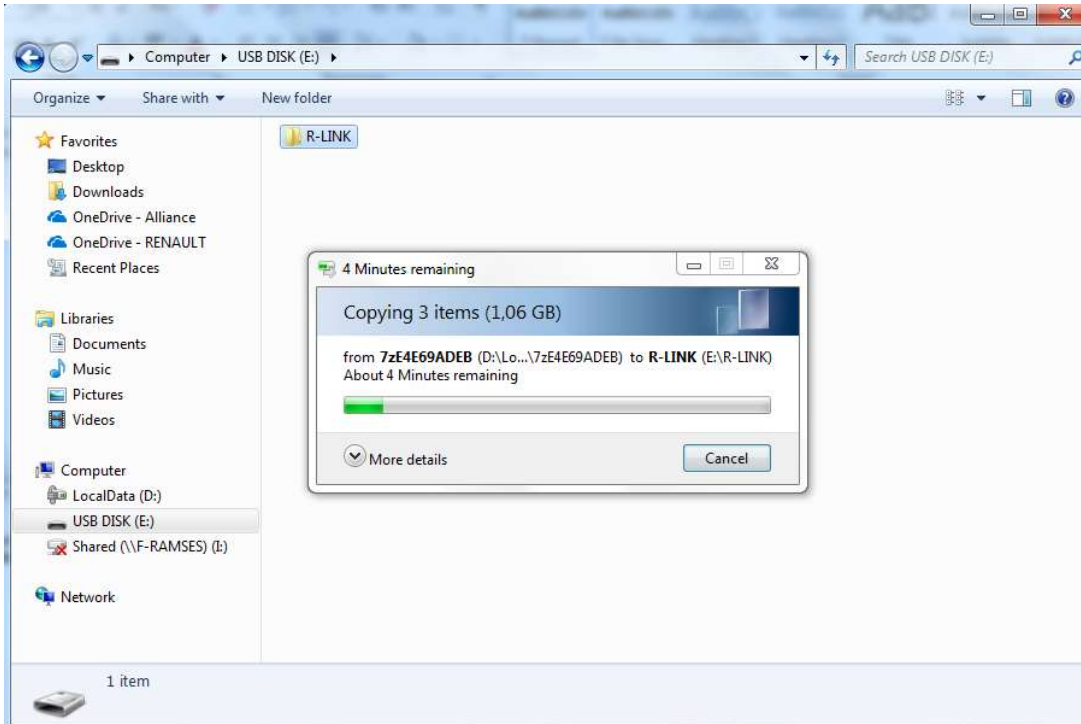

Adım 3: İndirdiğiniz dosyayı USB belleğinizde görüntüleyin

Klasörde birçok dosya bulunabilir. Yazılımın doğru bir şekilde kopyalandığını kontrol etmek için klasörü açabilirsiniz. Klasör bu şekilde görünmeli:

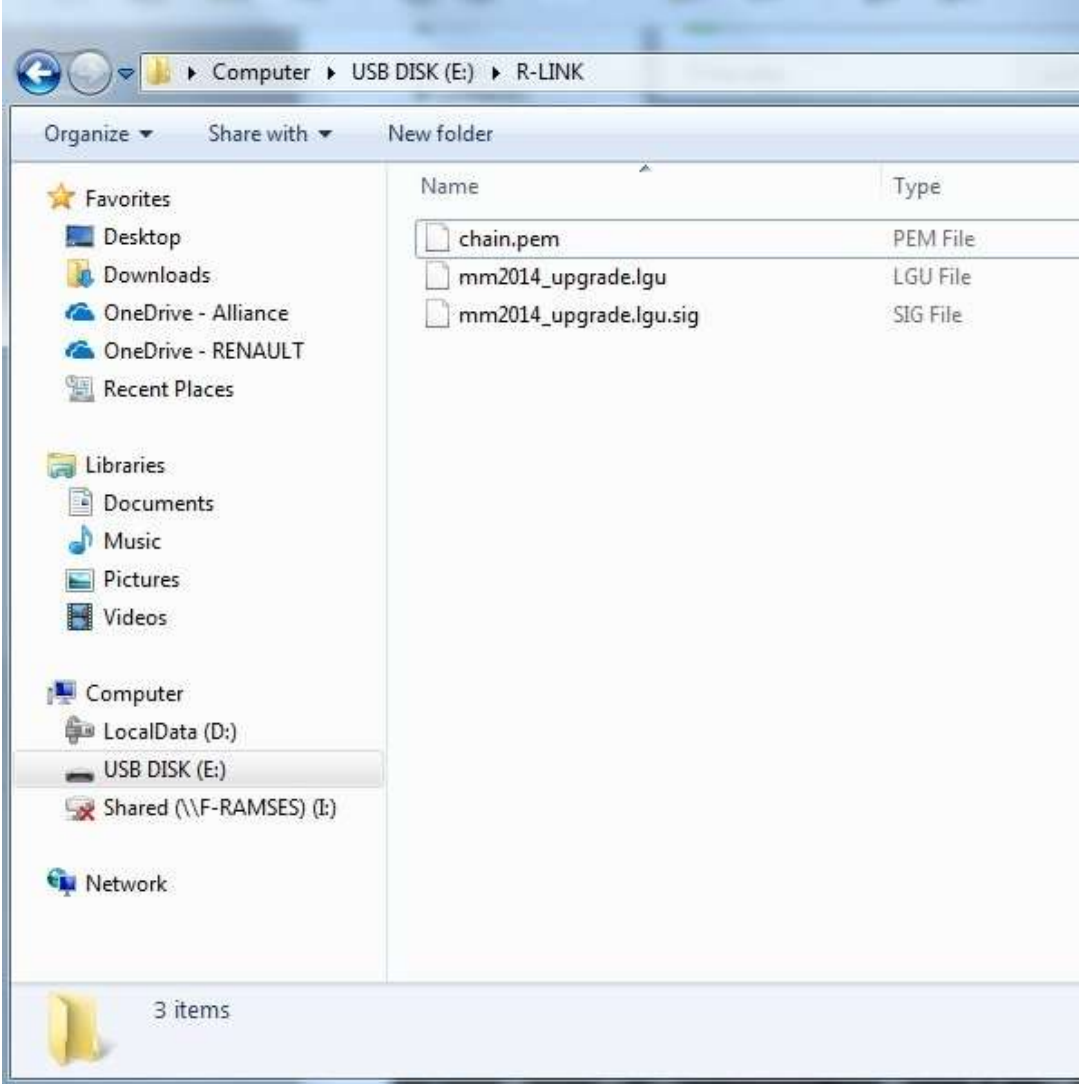

Adım 4: Yazılımı R-LINK 2'niz üzerine kurun 1/2

Motoru çalıştırın ve R-LINK 2 sistemini açın. USB belleğinizi takın. USB belleğinizdeki yazılım otomatik olarak algılanacaktır (lütfen 3 dakika bekle). Lütfen yazılım yüklenirken motorun çalışır durumda olduğunuzdan emin olunuz. Yükleme 10 dakika kadar sürebilir.


Software update detected. Please wait...

R-LINK 2 dosya bütünlüğünü otomatik olarak kontrol edecektir. Ardından bu ekranlar görüntülenecektir. Kurulum işleminin başlaması için **tüm ekranlarda "Evet"**i seçin.



Yükleme işlemi sırasında ekran birkaç dakika siyah olacaktır. **R-LINK 2 sistemi** işlem sırasında güvenlik sebebiyle **birkaç kez yeniden başlayabilir**. Arka kamera aktif olmayacaktır. **USB belleğinizi çıkarmayın.**

R-LINK 2'nize gelen bir mesaj ile kurulumun başarılı ile gerçekleştiği onaylanacaktır..

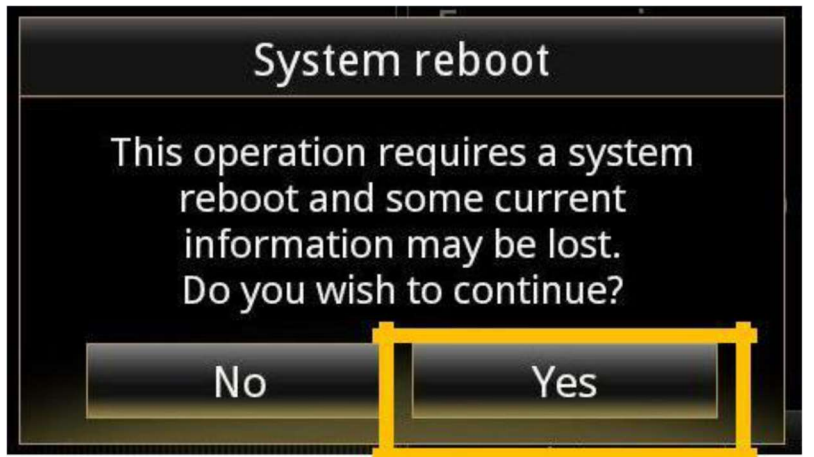

Adım 4: Yazılımı R-LINK 2'niz üzerine kurun 2/2

USB belleğinizi şimdi çıkarabilirsiniz.



Lütfen dikkat: Yeni R-LINK 2 yazılımının kurulumu ile navigasyon favorileriniz ve navigasyon geçmişiniz sıfırlanacaktır.

Ultimo controllo

Yazılımın doğru bir şekilde kurulduğunu kontrol edebilirsiniz. Menü->Sistem->Sistem Bilgisi. Örnek ekranı. Versiyonda indirme sırasında belirtilen numara vardır.

