


RENAULT NUOVO MASTER E-TECH 100% ELECTRIC TELAIO



Prezzi ed Equipaggiamenti

N° 2.0 / da giugno 2025

Versione & Motorizzazioni

CODE: E6E

		L2	L3
Telaio Per un peso a vuoto in ordine di marcia fino a 2815 kg, la costruzione esterna è consentita fino a una superficie frontale massima di 8,22 m ² 87 kWh Long Range 3.5t	00CHE	63050.- /68157.- TPU1N2 3 A7	64000.- /69184.- TPU1N3 3 A7
Pianale Cabinato Per un peso a vuoto in ordine di marcia fino a 2815 kg, la costruzione esterna è consentita fino a una superficie frontale massima di 8,22 m ² 87 kWh Long Range 3.5t	00CHE	63050.- /68157.- TPE1N2 3 A7	64000.- /69184.- TPE1N3 3 A7
Ponte Fisso Per un peso a vuoto in ordine di marcia fino a 2815 kg, la costruzione esterna è consentita fino a una superficie frontale massima di 8,22 m ² 87 kWh Long Range 3.5t	00CHE	67850.- /73346.- TRS1N2 3 A7	68800.- /74373.- TRS1N3 3 A7

Prezzi di vendita raccomandati in CHF. Prezzi senza IVA 8,1%/IVA 8,1% inclusa

Equipaggiamenti di serie

TELAIO

Design esterno:

- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- Copricerchi medi

Design interno:

- Rivestimento in tessuto screziato grigio scuro con cuciture grigie
- Interno nero harmony
- Parete divisoria, vetrata
- Specchio interno

Sicurezza e assistenza alla guida:

- Kit di riparazione pneumatici
- Assistenza attiva alla frenata di emergenza con funzione city e con rilevamento di pedoni/ciclisti
- Pannello strumenti da 7 pollici con display a colori
- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita, stabilizzatore del rimorchio, sistema di assistenza al vento laterale + controllo della trazione (ASR)
- Assistenza intelligente alla velocità (ISA)
- Sistema di avviso di deviazione dalla corsia con intervento sullo sterzo
- Controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità
- Aiuto al parcheggio posteriore
- Luci diurne a LED
- Cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore della forza della cintura, promemoria della cintura e tenditore della stessa
- Istruzioni per il pre-cablaggio e l'installazione dell'interblocco dell'alcool
- Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza e ripartizione della forza frenante
- Sistema di chiamata di emergenza E-Call
- Airbag conducente
- Sonnolenza e attenzione
- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Sensore luce e pioggia

Comfort:

- Presa da 12 volt nel cruscotto
- Tasto a 3 pulsanti
- Vani portaoggetti nel cruscotto e nelle portiere
- Sedile a due posti per il passeggero
- Alzacristalli anteriori elettrici
- Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni
- Vano portaoggetti aperto
- Climatizzatore manuale
- Volante regolabile in altezza
- Chiusura centralizzata delle porte con telecomando

Multimedia:

- Open R-Link con display da 10 pollici (senza navigazione)

PIANALE CABINATO

Design esterno:

- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- Copricerchi medi

Design interno:

- Rivestimento in tessuto screziato grigio scuro con cuciture grigie
- Interno nero harmony
- Senza parete divisoria
- Specchio interno

Sicurezza e assistenza alla guida:

- Kit di riparazione pneumatici
- Assistenza attiva alla frenata di emergenza con funzione city e con rilevamento di pedoni/ciclisti
- Pannello strumenti da 7 pollici con display a colori
- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita, stabilizzatore del rimorchio, sistema di assistenza al vento laterale + controllo della trazione (ASR)
- Assistenza intelligente alla velocità (ISA)
- Sistema di avviso di deviazione dalla corsia con intervento sullo sterzo
- Controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità
- Aiuto al parcheggio posteriore
- Luci diurne a LED
- Cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore della forza della cintura, promemoria della cintura e tenditore della stessa
- Istruzioni per il pre-cablaggio e l'installazione dell'interblocco dell'alcool
- Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza e ripartizione della forza frenante
- Sistema di chiamata di emergenza E-Call
- Airbag conducente
- Sonnolenza e attenzione
- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Sensore luce e pioggia

Comfort:

- Presa da 12 volt nel cruscotto
- Tasto a 3 pulsanti
- Vani portaoggetti nel cruscotto e nelle portiere
- Sedile a due posti per il passeggero
- Alzacristalli anteriori elettrici
- Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni
- Vano portaoggetti aperto
- Climatizzatore manuale
- Volante regolabile in altezza
- Chiusura centralizzata delle porte con telecomando

Multimedia:

- Open R-Link con display da 10 pollici (senza navigazione)

PONTE FISSO

Design esterno:

- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- Copricerchi medi

Design interno:

- Rivestimento in tessuto screziato grigio scuro con cuciture grigie
- Interno nero harmony
- Parete divisoria, vetrata
- Specchio interno

Sicurezza e assistenza alla guida:

- Kit di riparazione pneumatici
- Assistenza attiva alla frenata di emergenza con funzione city e con rilevamento di pedoni/ciclisti
- Pannello strumenti da 7 pollici con display a colori
- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita, stabilizzatore del rimorchio, sistema di assistenza al vento laterale + controllo della trazione (ASR)
- Assistenza intelligente alla velocità (ISA)
- Sistema di avviso di deviazione dalla corsia con intervento sullo sterzo
- Controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità
- Aiuto al parcheggio posteriore
- Luci diurne a LED
- Cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore della forza della cintura, promemoria della cintura e tenditore della stessa
- Istruzioni per il pre-cablaggio e l'installazione dell'interblocco dell'alcool
- Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza e ripartizione della forza frenante
- Sistema di chiamata di emergenza E-Call
- Airbag conducente
- Sonnolenza e attenzione
- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Sensore luce e pioggia

Comfort:

- Presa da 12 volt nel cruscotto
- Tasto a 3 pulsanti
- Vani portaoggetti nel cruscotto e nelle portiere
- Sedile a due posti per il passeggero
- Alzacristalli anteriori elettrici
- Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni
- Vano portaoggetti aperto
- Climatizzatore manuale
- Volante regolabile in altezza
- Chiusura centralizzata delle porte con telecomando

Multimedia:

- Open R-Link con display da 10 pollici (senza navigazione)

Equipaggiamento

CODE (● serie)		Telaio	Pianale Cabinato	Ponte Fisso
MULTIMEDIA				
NA485	Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato	900.-/973.-	900.-/973.-	900.-/973.-
WICH0	Ricarica induttiva per smartphone	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA				
PCV68	Airbag conducente e passeggero anteriore e airbag laterale lato guida (solo con HTS02)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
FAB02 ABCXL	Airbag conducente e passeggero anteriore	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CLKS0	Chiusura centralizzata supplementare: Superlock	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVALS	Allarme di retromarcia	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
FFGL0	Fendinebbia anteriori con luce di curva	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PRAHL	Assistente abbaglianti (solo con FFGL0)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RRCAM	Telecamera posteriore	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
WARV0	Specchio panoramico nell'aletta parasole lato passeggero	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-

Design esterno

VERNICE				
Opaca: Blanc Minéral (QNG)		0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
Opaca: Gris Urban (KPW)		250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
Metallizzata: Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676), Rouge Pompiers (071), Vert Agave (DQG)		950.-/1027.-	950.-/1027.-	950.-/1027.-
PERSONALIZZAZIONE				
WRAN2	Antenna nello specchietto retrovisore esterno	100.-/108.-	100.-/108.-	
TWBPW	Gancio di traino (solo con DBWIA)	600.-/649.-	600.-/649.-	
SPTY0	Ruota di scorta	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
TYALS	Pneumatici per tutte le stagioni	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
FMDG0	Parafanghi anteriori	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
FRMG0	Parafanghi anteriori e posteriori	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ACCTC1	Strisce di protezione laterali in tinta con la carrozzeria (solo con verniciatura QNG o DQG o KNH)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
KTAGR	Protezione antincastro in metallo montata sotto il motore	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
TECNICA E GUIDA				
TCGR2	Tachigrafo digitale (tachigrafo)	900.-/973.-	900.-/973.-	900.-/973.-
DBWIA	Custodia adattatore multiplex	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RCDEV	Modificatore della connessione (serie su Telaio L3)	100.-/108.-	●	100.-/108.-
REXWI	Cablaggio prolungato nel telaio	100.-/108.-	100.-/108.-	
REFBT	Batteria rinforzata (95A) e motore leggero (230A)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
WBRIN	Indicatore elettronico di usura delle pastiglie dei freni	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
EXEXM	Specchi a braccio largo (solo con WRAN2)	100.-/108.-	100.-/108.-	

Design interno

COMFORT				
DRST2	Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con bracciolo regolabile (non con PCV68) (con HTS02 non possibile con IMICO IMI00)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
DRST3	Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con supporto lombare e bracciolo regolabile	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
HTS02	Sedile del conducente e del passeggero anteriore riscaldati (con DRST2 non possibile con IMICO IMI00)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
DRST5	Sedile a sospensione per il conducente (non con HTS02, CLS02, PCV68)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ACD02	Climatizzatore automatico a 1 zona	800.-/865.-	1500.-/1622.-	1500.-/1622.-
PCV66	Pacchetto ufficio mobile: doppio sedile a panca del passeggero anteriore con vano portaoggetti e ufficio mobile, cassetto Easy-Life e vani portaoggetti chiusi nel cruscotto	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ASST3	Doppio sedile a panca per il passeggero anteriore con vano portaoggetti e ufficio mobile	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ASST2	Sedile a due posti del passeggero anteriore con vano portaoggetti	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ASST5	Sedile passeggero anteriore singolo, regolabile a 6 posizioni con bracciolo regolabile e supporto lombare (non con CLS02) (solo con FAB02 ABCXL) (solo con DRST2 ou DRST3 ou DRST5)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
UDBS2	Vani portaoggetti chiusi nel cruscotto	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
GLB03	Cassetto Easy-Life	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PPINS	Isolamento e rivestimenti sulla parete posteriore della cabina	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RMLT2	Illuminazione dell'abitacolo a LED	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
IMICO IMI00	Rivestimento in similpelle (solo con DRST2 o DRST3 o DRST5)	200.-/216.-	0.-/0.-	0.-/0.-
CLS02	Rivestimento extra in tessuto (grigio screziato con cuciture blu) (solo con ASST3 o ASST2) (solo con DRST2 o DRST3)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ADDKE	Chiave supplementare	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-

Caratteristiche tecniche

	Telaio	
	3.5t	
MOTORIZZAZIONI	"205/75 R16C 215/75 R16C"	"205/75 R16C 215/75 R16C"
Numero posti	3	3
MOTORE		
Tipo motore	Elektromotor	Elektromotor
Potenza massima kW (CV)	105 (140)	105 (140)
Coppia massima Nm	225	225
BATTERIA		
Capacità della batteria (kWh)	87	87
Tecnologia	lithium-Ion	lithium-Ion
Tensione totale (volt)	400	400
Peso della batteria (kg)	520	520
DURATA DI RICARICA		
Autonomia media realizzabile (km) (in corsi di approvazione)	174 - 327	174 - 327
Preso elettrica domestica 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
tempo di ricarica punto di ricarica 3.7 kW (0-100%)	23h	23h
tempo di ricarica punto di ricarica 11 kW (0-80%)	8h	8h
tempo di ricarica punto di ricarica 22 kW (0-80%)	4h	4h
Tempo di ricarica punto di ricarica DC 130 kW (0-80%)	38 min	38 min
STERZO		
Servosterzo	elettrico	elettrico
Ø di volta tra marciapiedi (m)	12.8	14.9
FRENI		
Anteriori: disco ventilati Ø / ampiezza (mm)	296 (28)	296 (28)
Posteriori: disco Ø / ampiezza (mm)	280 (12)	280 (12)
PNEUMATICI		
Dimensioni pneumatici / ruote	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
PRESTAZIONI DI GUIDA		
Velocità massima (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (sec)	n/a	n/a
CONSUMI*		
completo (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
emissioni CO ₂ (g/km) WLTP	0	0
emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
PESO (kg)		
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2050 - 2220	2069 - 2292
Carico utile medio ¹⁾	1280 - 1450	1208 - 1431
Carico utile massimo ²⁾	1450	1431
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500
Peso totale in marcia	5500	5500
Massimo trainabile, rimorchio frenato / non frenato	2000/750	2000/750
Carico sul tetto	200	200
Codice	RDBUZNZB2L000A30D	RDBUZNZB2L000D30D
Numero di approvazione del tipo	3RH571	3RH571

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

* Autonomia omologata secondo il ciclo NEDC. (vedi: Informazioni generali)

ATTENZIONE! Non percorrere pendenze superiori al 25%, sussiste il rischio che il veicolo non possa avviarsi / riavviarsi in caso di arresto.(3.5t-4t)

* Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

Caratteristiche tecniche

	Pianale Cabinato	
	3.5t	
MOTORIZZAZIONI	L2H1	L3H1
Numero posti	3	3
MOTORE		
Tipo motore	motore elettrico	motore elettrico
Potenza massima kW (CV)	105 (140)	105 (140)
Coppia massima Nm	225	225
BATTERIA		
Capacità della batteria (kWh)	87	87
Tecnologia	lithium-Ion	lithium-Ion
Tensione totale (volt)	400	400
Peso della batteria (kg)	520	520
DURATA DI RICARICA		
Autonomia media realizzabile (km) (in corsi di approvazione)	174 - 327	174 - 327
Presenza elettrica domestica 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
tempo di ricarica punto di ricarica 3.7 kW (0-100%)	23h	23h
tempo di ricarica punto di ricarica 11 kW (0-80%)	8h	8h
tempo di ricarica punto di ricarica 22 kW (0-80%)	4h	4h
Tempo di ricarica punto di ricarica DC 130 kW (0-80%)	38 min	38 min
STERZO		
Servosterzo	elettrico	elettrico
Ø di volta tra marciapiedi (m)	12.8	14.9
FRENI		
Anteriori: disco ventilati Ø / ampiezza (mm)	296 (28)	296 (28)
Posteriori: disco Ø / ampiezza (mm)	280 (12)	280 (12)
PNEUMATICI		
Dimensioni pneumatici / ruote	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
PRESTAZIONI DI GUIDA		
Velocità massima (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (sec)	n/a	n/a
CONSUMI*		
completo (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
emissioni CO ₂ (g/km) WLTP	0	0
emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
PESO (kg)		
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	1989 - 2190	2047 - 2299
Carico utile medio ¹⁾	1310 - 1511	1201 - 1453
Carico utile massimo ²⁾	1511	1453
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500
Peso totale in marcia	5500	5500
Massimo trainabile, rimorchio frenato / non frenato	2000/750	2000/750
Carico sul tetto	200	200
Codice	RDAEZNZBZ2L000A30D	RDAEZNZBZ2L000D30D
Numero di approvazione del tipo	3RH570	3RH570

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

* Autonomia omologata secondo il ciclo NEDC. (vedi: Informazioni generali)

ATTENZIONE! Non percorrere pendenze superiori al 25%, sussiste il rischio che il veicolo non possa avviarsi/riavviarsi in caso di arresto.(3.5t-4t)

* Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

Caratteristiche tecniche

	Ponte Fisso	
	3.5t	
MOTORIZZAZIONI	L2H1	L3H1
Numero posti	3	3
MOTORE		
Tipo motore	motore elettrico	motore elettrico
Potenza massima kW (CV)	105 (140)	105 (140)
Coppia massima Nm	225	225
BATTERIA		
Capacità della batteria (kWh)	87	87
Tecnologia	lithium-Ion	lithium-Ion
Tensione totale (volt)	400	400
Peso della batteria (kg)	520	520
DURATA DI RICARICA		
Autonomia media realizzabile (km) (in corsi di approvazione)	174 - 327	174 - 327
Preso elettrica domestica 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
tempo di ricarica punto di ricarica 3.7 kW (0-100%)	23h	23h
tempo di ricarica punto di ricarica 11 kW (0-80%)	8h	8h
tempo di ricarica punto di ricarica 22 kW (0-80%)	4h	4h
Tempo di ricarica punto di ricarica DC 130 kW (0-80%)	38 min	38 min
STERZO		
Servosterzo	elettrico	elettrico
Ø di volta tra marciapiedi (m)	12.8	14.9
FRENI		
Anteriori: disco ventilati Ø / ampiezza (mm)	296 (28)	296 (28)
Posteriori: disco Ø / ampiezza (mm)	280 (12)	280 (12)
PNEUMATICI		
Dimensioni pneumatici / ruote	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
PRESTAZIONI DI GUIDA		
Velocità massima (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (sec)	n/a	n/a
CONSUMI*		
completo (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
emissioni CO ₂ (g/km) WLTP	0	0
emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
PESO (kg)		
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2291 - 2468	2312 - 2714
Carico utile medio ¹⁾	1032 - 1209	786 - 1188
Carico utile massimo ²⁾	1209	1188
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500
Peso totale in marcia	5500	5500
Massimo trainabile, rimorchio frenato / non frenato	2000/750	2000/750
Carico sul tetto	200	200
Codice	RDBUZCZBZ2L000A306	RDBUZCZBZ2L000D306
Numero di approvazione del tipo	3RH572	3RH572

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

* Autonomia omologata secondo il ciclo NEDC. (vedi: Informazioni generali)


ATTENZIONE! Non percorrere pendenze superiori al 25%, sussiste il rischio che il veicolo non possa avviarsi/riavviarsi in caso di arresto.(3.5t-4t)

* Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

Dimensioni


DIMENSIONI (mm)

	TELAIO	
	Cabina Semplice	
	Trazione Anteriore	
	Ruote gemellate	
	L2H1	L3H1
Passo	3585	4215
Lunghezza totale	5730	6360
"Lunghezza fuori tutto con sponde posteriori aperte"	6348	7293
Sbalzo anteriore	965	965
Sbalzo posteriore	1175	1175
Carreggiata anteriore	1770	1770
Carreggiata posteriore	1730	1730
Larghezza totale / con retrovisori esterni	2080/2466	2080/2466
Altezza con peso a vuoto	2260	2260
Altezza dal suolo a pieno carico	188	188
Lunghezza della cabina	1544	1544
Lunghezza totale massima attraversabile	3850	4775
Larghezza totale massima carrabile	2350	2350
Altezza totale massima trasportabile	3500	3500

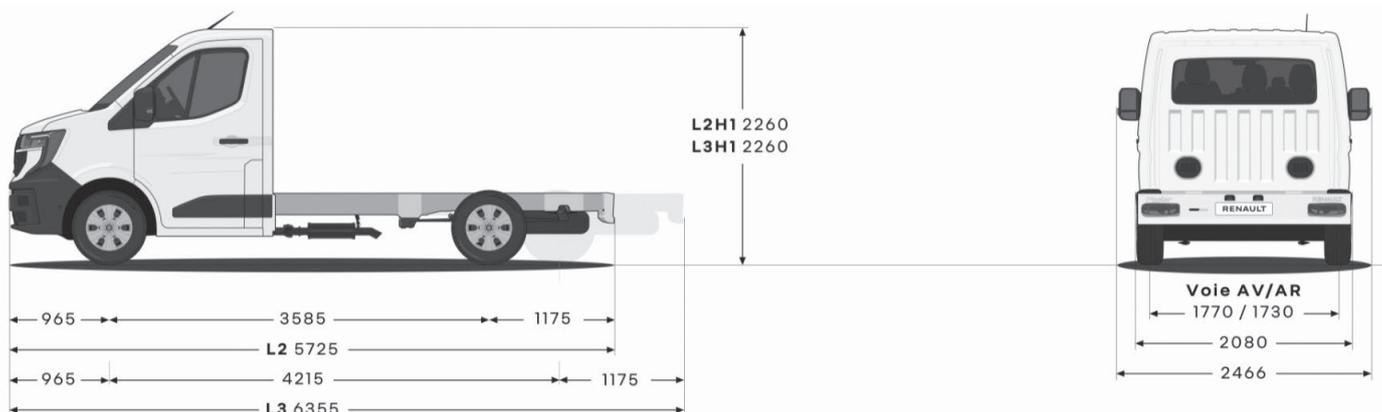


DIMENSIONI (mm)

	PIANALE CABINATO	
	Cabina Semplice	
	Trazione Anteriore	
	Ruote gemellate	
	L2H1	L3H1
Passo	3585	4215
Lunghezza totale	5560	6190
Lunghezza fuori tutto con sponde posteriori aperte	6348	7293
Sbalzo anteriore	965	965
Sbalzo posteriore	1010	1010
Carreggiata anteriore	1760	1770
Carreggiata posteriore	1730	1850
Larghezza totale / con retrovisori esterni	2080/2466	2080/2466
Altezza con peso a vuoto	2260	2260
Altezza dal suolo a pieno carico	188	188
Lunghezza della cabina	1544	1544
Lunghezza totale massima attraversabile	3834	4779
Larghezza totale massima carrabile	2350	2350
Altezza totale massima trasportabile	3500	3500

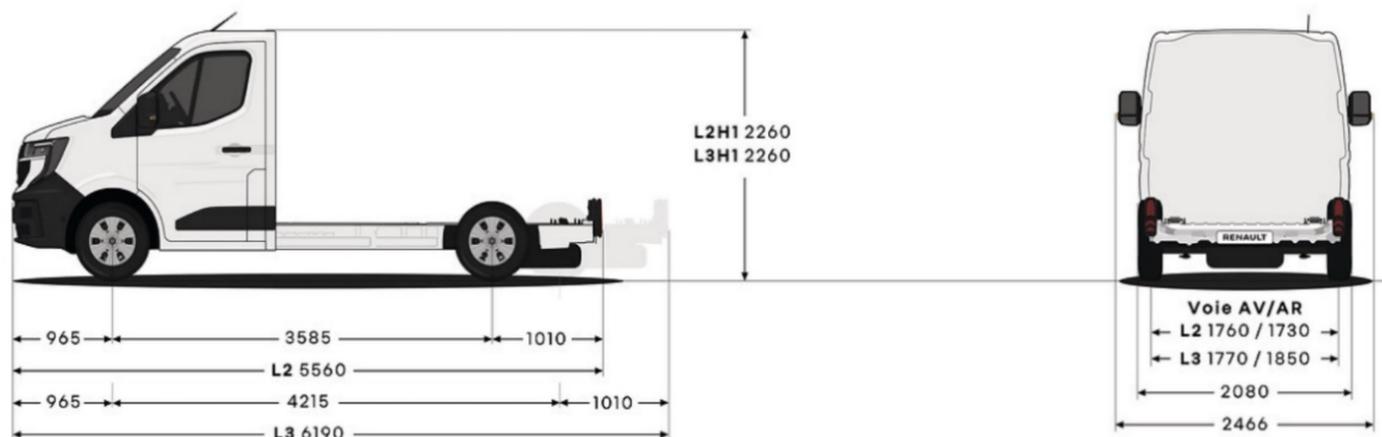

DIMENSIONI (mm)

	PONTE FISSO	
	Cabina Semplice	
	Trazione Anteriore	
	Ruote gemellate	
	L2H1	L3H1
Passo	3585	4215
Lunghezza totale	5860	6458
Sbalzo anteriore	965	965
Sbalzo posteriore	1310	1278
Carreggiata anteriore	1770	1770
Carreggiata posteriore	1730	1730
Larghezza totale / con retrovisori esterni	2098/2466	2098/2466
Altezza con peso a vuoto	2315	2315
Lunghezza della cabina	1544	1544
Lunghezza del ponte	3355	3855
Larghezza del ponte	2085	2085
Altezza del ponte	400	400
Lunghezza di carico del ponte	3270	3770
Larghezza di carico del ponte	2000	2000
Spessore del ponte	25	25

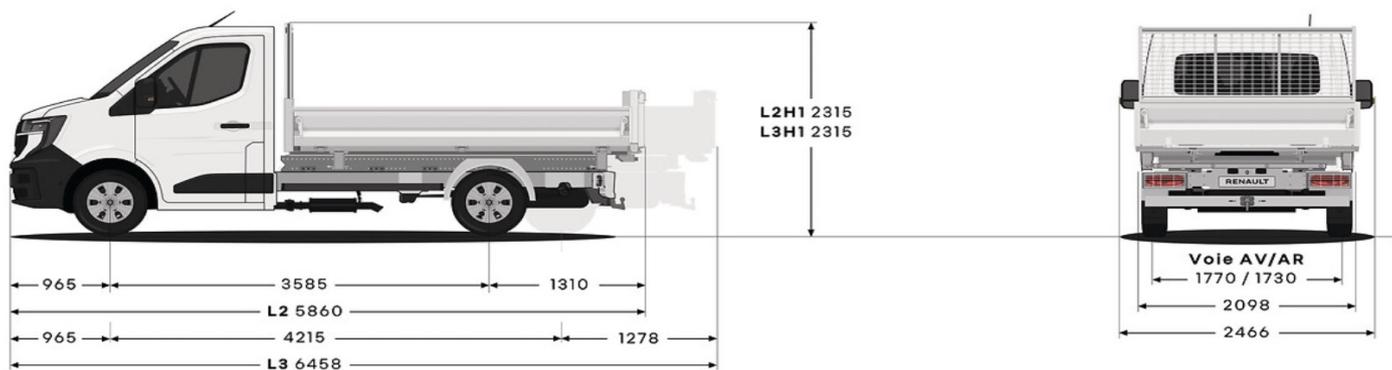

Garanzia

Garanzia anticorrosione: 6 anni chilometraggio illimitato
Garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato
Garanzia veicolo: 3 anni/100000 Km
Assistenza: 3 anni/100000 Km

accessori & merchandising

puoi visualizzare tutte le offerte e le informazioni tramite i link sottostanti o scansionando il codice QR.


accessori



kit di ruote complete invernali



merchandising



Renault Pacchetti Servizio



Scegliete quello che fa per voi.

Vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.

Scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.

Potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

PACCHETTO DI MANUTENZIONE

Il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso. Potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

ESTENSIONI DI GARANZIA

L'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometraggio flessibile fino a un massimo di 150 000 km. Qui troverete le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.

4 anni/100 000 km	800.-
4 anni/150 000 km	1500.-
5 anni/100 000 km	1300.-
5 anni/150 000 km	1800.-
6 anni/100 000 km	1750.-
6 anni/150 000 km	2300.-

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 8,1 % inclusa.

Cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.