


KÖZÖS JELLEMZŐK

- Kábel hosszúsága: 5 vagy 8 méter
- Bemenet: 110/230 V AC 50 Hz/60 Hz, kimenet: 110/230 V AC 50 Hz/60 Hz
- Belső hőmérséklet érzékelő
- 30 mA AC és 6 mA DC szivárgóáram védelem
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C és +50 °C között
- IP54-es védettség
- Kompatibilis elektromos hálózat: TN-S
- Szabványok: IEC 61851 | EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, -3-2:2014, -3-3:2013, -6-1:2007
- Garancia: 12 hónap

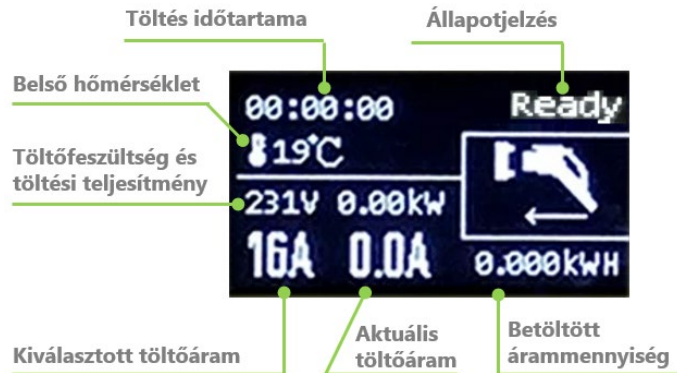

ZENCAR 16 A / 3,7 kW

- Villásdugó az áramforráshoz való csatlakoztatáshoz
- Max. 16 Amper töltőáram
- Állítható töltőáram: 6A / 8A / 10A / 13A / 16A



ZENCAR 32 A / 7,4 vagy 22 kW

- 3 fázisú 32 A-es ipari CEE csatlakozó az áramforráshoz való csatlakoztatáshoz
- Max. 32 Amper töltőáram
- Állítható töltőáram: 6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A
- Villásdugó adapterrel konnektoros töltőként is használható (6, 10 vagy max. 16 Amperre kell állítani a hálózat állapotától és kiépítettségétől függően)
- 32A - 16A adapterrel 16 Amperes aljzatba is csatlakoztatható (max. 16 Amperre kell állítani a töltőáramot)



Villásdugó adapter



32A - 16A adapter



KÖZÖS JELLEMZŐK

- Kábel hosszúsága: 5 vagy 8 méter
- Bemenet: 110/230 V AC 50 Hz/60 Hz
- Kimenet: 110/230 V AC 50 Hz/60 Hz
- Belső hőmérséklet érzékelő
- Integrált 30 mA AC szivárgóáram védelem
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C és +50 °C között
- IP54-es védettség
- Kompatibilis elektromos hálózat: TN-S
- Szabványok: IEC 61851 | EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, -3-2:2014, -3-3:2013, -6-1:2007
- Garancia: 12 hónap



ZENCAR 16 A / 11 kW

Termékjellemzők:

- 3 fázisú 16 A-es ipari CEE csatlakozó az áramforráshoz való csatlakoztatáshoz
- Max. 16 Amper töltőáram
- Állítható töltőáram: 6A / 8A / 10A / 13A / 16^a
- Villásdugó adapterrel konnektoros töltőként is használható (6, 10 vagy max. 16 Amperre kell állítani a hálózat állapotától és kiépítettségétől függően)
- 16A - 32A adapterrel 16 Amperes aljzatba is csatlakoztatható (max. 16 Amperre kell állítani a töltőáramot)



Villásdugó adapter 16 A



16A - 32A adapter

ZENCAR 32 A / 22 kW

Termékjellemzők:

- 3 fázisú 32 A-es ipari CEE csatlakozó az áramforráshoz való csatlakoztatáshoz
- Max. 32 Amper töltőáram
- Állítható töltőáram: 6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A
- Villásdugó adapterrel konnektoros töltőként is használható (6, 10 vagy max. 16 Amperre kell állítani a hálózat állapotától és kiépítettségétől függően)
- 32A - 16A adapterrel 16 Amperes aljzatba is csatlakoztatható (max. 16 Amperre kell állítani a töltőáramot)



Villásdugó adapter 32 A



32A - 16A adapter



MENNEKES SCHUKO 13 A / 3 kW

Termékjellemzők:

- Csúcsminőségű töltő (EVSE)
- Extra erős kivitel
- Type 2 csatlakozóval
- 8 méteres
- Max. 13 Amper áramerősség
- Automatikus áramerősség szabályozás
- Max. 3 kW töltési teljesítmény
- Integrált 30 mA AC érintésvédelemmel
- IP védettség: IP 65
- Garancia: 24 hónap

Z.E. READY
CERTIFIED



LEGRAND Green'Up Access 16 Amperes falialjzat

Termékjellemzők:

- Lehetővé teszi elektromos és hibrid járművek biztonságos konnektoros töltését (Mode 2 töltés)
- Több órán át is bírja a folyamatos 16 Amperes áramfelvételt
- Otthoni vagy munkahelyi használatra
- Időtálló mechanizmus ezüst bevonatú érintkezőkkel
- Egyfázisú aljzatok csavaros csatlakozással, töltésvezérlő-tartóval szállítva
- IP védettség: IP 55

Z.E. READY
CERTIFIED



Töltőkábel Plug-In Hybrid autókhoz

Termékjellemzők:

- Type 2 csatlakozó az autó oldalán
- 5 méter hosszú
- 1 fázisú, 16 Amperes kivitel
- Max. 3,7 kW töltési teljesítmény
- IP védettség: IP 54 (védősapkával), IP44 (csatlakoztatva)



LUMINANCITY Wallbox 7,4 kW

Termékjellemzők:

- Kiváló minőségű magyar fali töltő
- Verhetetlen ár-érték arány
- Műanyag borítás
- 1 fázisú töltéshez
- Type 2 csatlakozóval vagy 4,5 méteres Type 2 kábellel
- Max. 7,4 kW töltési teljesítmény
- Lefelé kompatibilis 13A/16A/20A/32A
- Integrált 6 mA DC szivárgóáram védelem
- IP védettség: IP54
- **Garancia: 36 hónap**



LUMINANCITY Wallbox 22 kW

Termékjellemzők:

- Kiváló minőségű magyar fali töltő
- Verhetetlen ár-érték arány
- Műanyag borítás
- 1 vagy fázisú töltéshez
- Type 2 csatlakozóval vagy 4,5 méteres Type 2 kábellel
- Max. 22 kW töltési teljesítmény
- Lefelé kompatibilis 13A/16A/20A/32A
- Integrált 6 mA DC szivárgóáram védelem
- IP védettség: IP54
- **Garancia: 36 hónap**



MENNEKES AMTRON Compact 11 kW

Termékjellemzők:

- Prémium német minőség
- 1 vagy 3 fázisról is használható
- 16 Amper max. áramerősség
- Amperenként állítható áramerősség
- Max. 11 kW töltési teljesítmény
- Falra vagy oszlopra szerelhető
- 4 méteres Type 2 kábellel
- Integrált 6 mA-es szivárgóáram védelem
- AMELAN törésálló műanyag
- Passzív hűtés
- IP védettség: IP44
- IK védettség: IK10
- Garancia: 24 hónap

Z.E. READY
CERTIFIED



MENNEKES AMTRON Standard E 22 kW

Termékjellemzők:

- Prémium német minőség
- 1 vagy 3 fázisról is használható
- 32 Amper max. áramerősség
- Amperenként állítható áramerősség
- Max. 22 kW töltési teljesítmény
- Falra vagy oszlopra szerelhető
- Type 2 csatlakozóval
- Kulcsos zár a töltés engedélyezéséhez/letiltásához
- AMELAN törésálló műanyag
- Passzív hűtés
- IP védettség: IP54
- IK védettség: IK10
- Garancia: 24 hónap

Z.E. READY
CERTIFIED



LEGRAND Green'Up Premium 7,4 kW**Termékjellemzők:**

- Prémium minőség
- Műanyag borítás
- Bluetooth kommunikáció az okostelefonnal
- 1 vagy 3 fázisról is használható
- Type 2 csatlakozó, az autó saját kábelével használható
- Max. 7,4 kW töltési teljesítmény
- Lefelé kompatibilis 16A/20A/25A/32A
- Időzíthető töltésindítás (3-6-9 órás késleltetés)
- IP védettség: IP44
- Garancia: 24 hónap

Z.E. READY
CERTIFIED**LEGRAND Green'Up Premium 22 kW****Termékjellemzők:**

- Prémium minőség
- Műanyag borítás
- Bluetooth kommunikáció az okostelefonnal
- 1 vagy 3 fázisról is használható
- Type 2 csatlakozó, az autó saját kábelével használható
- Max. 22 kW töltési teljesítmény
- Lefelé kompatibilis 16A/20A/25A/32A
- Időzíthető töltésindítás (3-6-9 órás késleltetés)
- IP védettség: IP44
- Garancia: 24 hónap

Z.E. READY
CERTIFIED